

BVF 24-A

RF plug receiver

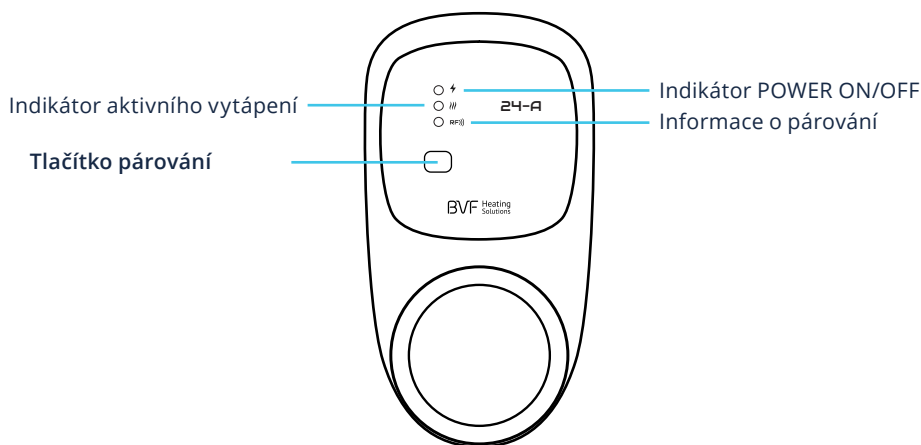


TECHNICKÁ DATA

Napětí:	230V, 50/60Hz
Zatížení:	3600W/16A
Frekvence:	868MHz
Rozměry:	70mm x 41.5mm x 140mm
Barva:	Bílá
Krytí IP:	IP 20
Certifikát:	CE



CE

RF)))



PÁROVÁNÍ S 24-F

Slouží pouze k párování s modelem 24-F s nastavením prostorového čidla. Aktivace (pouze) prostorového čidla musí být provedena před párováním.

1. Stiskněte dlouze tlačítko párování, až začne problikávat LED informace o párování.
2. Vypněte termostat a dlouze stikněte tlačítko **...** dokud se nezobrazí několika místný kód (XXXX). Následně otočte s ovládacím kolečkem a začne blikat ikona 
3. Čekajte, dokud ikona  přestane blikat. Párování je u konce.